


TECHNICKÉ ÚDAJE

ZX150W-7

PRACOVNÍ DOSAHY: DVOUDÍLNÝ VÝLOŽNÍK

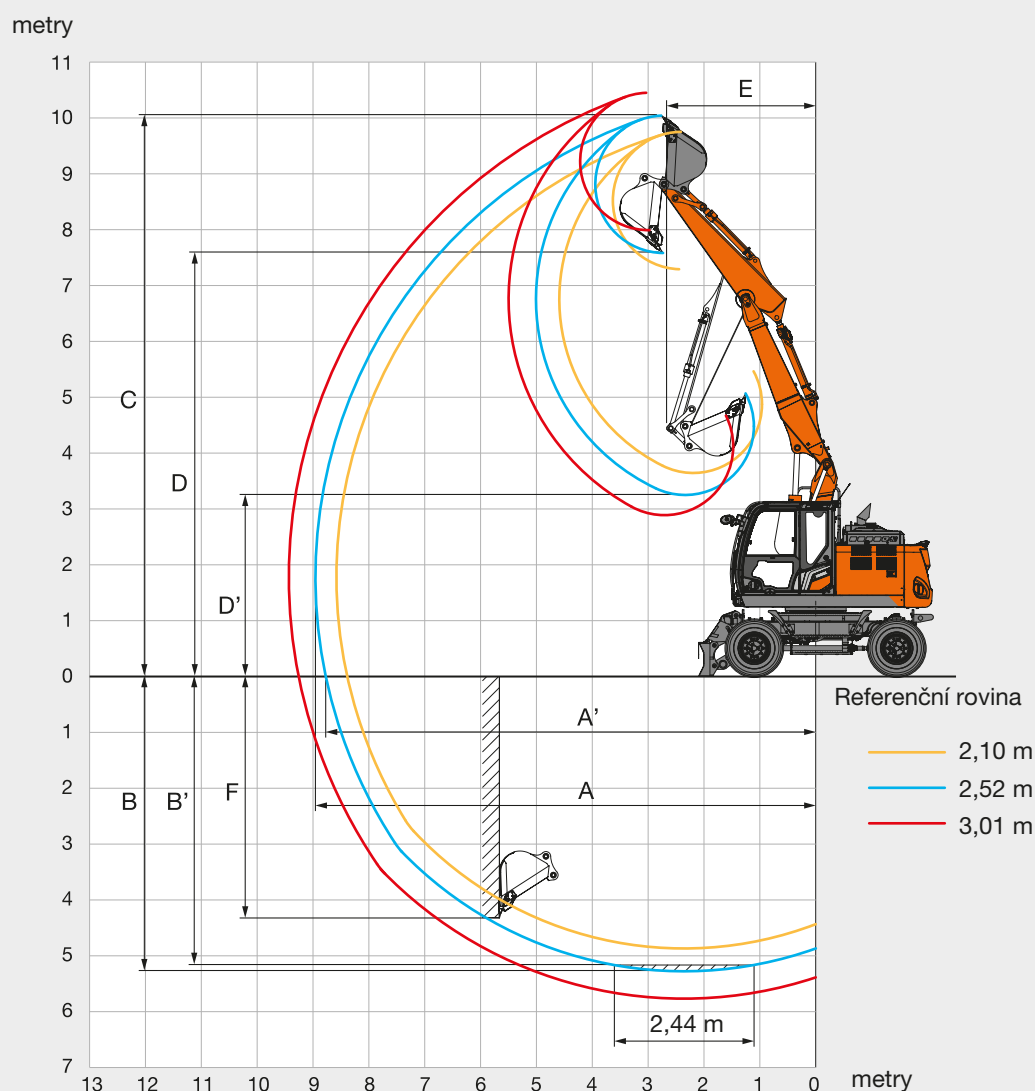


Jednotka: mm


Přední typ	ZX150W-7		
	Dvoudílný výložník		
Délka ramene	2,10 m	2,52 m	3,01 m
A Max. dosah hloubení	8 580	8 960	9 430
A' Max. dosah hloubení (v opěrné rovině)	8 390	8 780	9 260
B Max. hloubkový dosah	4 870	5 290	5 770
B' Max. hloubkový dosah (s plochým dnem výkopu 2,44 m)	4 760	5 180	5 670
C Max. výškový dosah	9 750	10 040	10 450
D Max. vyklápěcí výška	7 290	7 570	7 990
D' Min. vyklápěcí výška	3 640	3 250	2 890
E Min. poloměr otáčení	2 520	2 670	3 040
F Max. hloubka rýpání do svislé stěny	3 970	4 330	4 790

ROZMĚRY


JEDNODÍLNÝ VÝLOŽNÍK

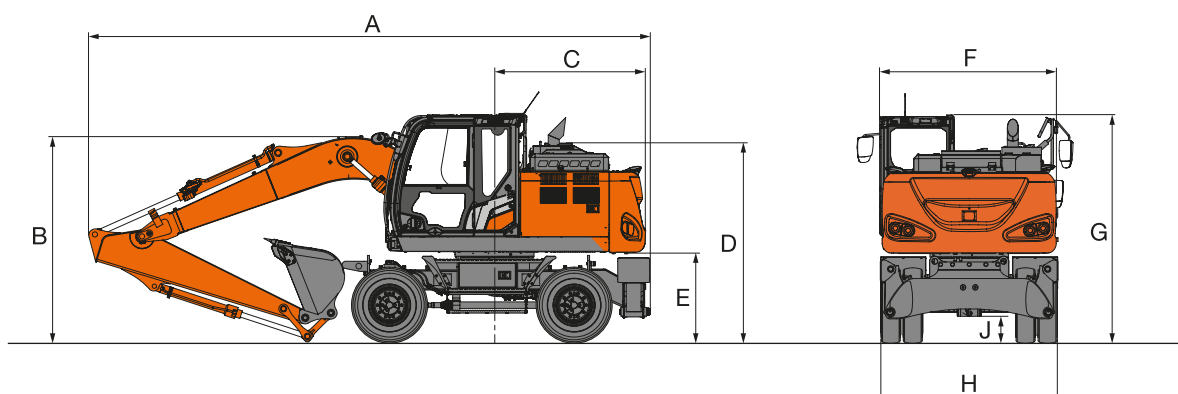


DVOUDÍLNÝ VÝLOŽNÍK

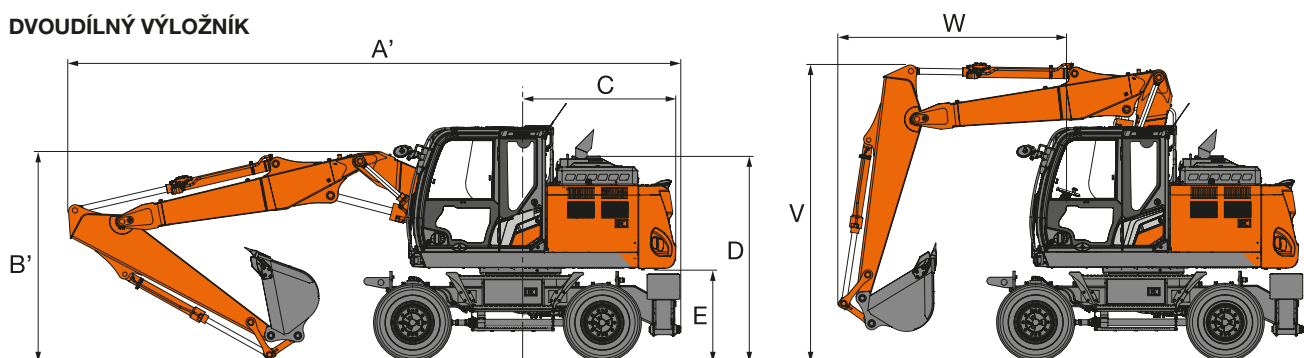


PŘEDNÍ RADLICE A ZADNÍ VÝSUVNÁ PODPĚRA

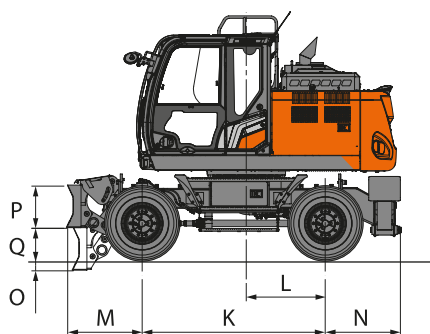

PŘEDNÍ A ZADNÍ VÝSUVNÁ PODPĚRA

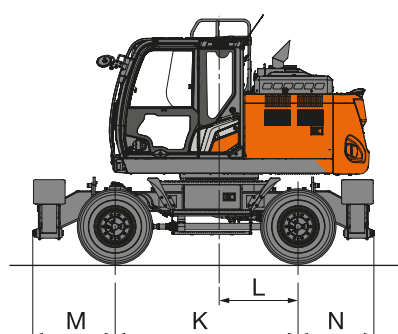

ZADNÍ RADLICE

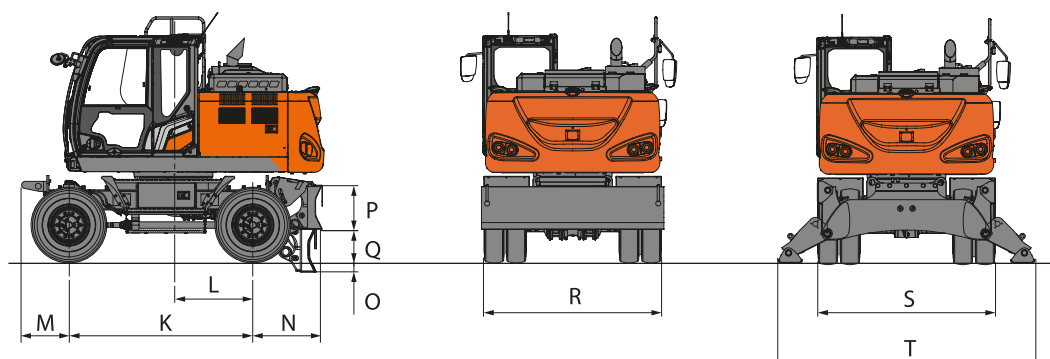

TECHNICKÉ ÚDAJE

ZX150W-7

ROZMĚRY

Jednotka: mm

		ZX150W-7				
	Typ stabilizátoru	Zadní radlice	Zadní VP	Přední radlice Zadní VP	Přední VP Zadní radlice	Přední a zadní VP
A	Celková délka (s jednoduchým výložníkem)					
	Rameno 2,10 m	7 760	7 820	7 820	7 760	7 820
	Rameno 2,52 m	7 700	7 760	7 760	7 700	7 760
	Rameno 3,01 m	7 680	7 740	7 740	7 680	7 740
A'	Celková délka (s dvoudílným výložníkem)					
	Rameno 2,10 m	8 160	8 220	8 220	8 160	8 220
	Rameno 2,52 m	8 170	8 230	8 230	8 170	8 230
	Rameno 3,01 m	8 140	8 200	8 200	8 140	8 200
B	Celková výška výložníku (s jednoduchým výložníkem)					
	Rameno 2,10 m	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860
	Rameno 2,52 m	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
	Rameno 3,01 m	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
B'	Celková výška výložníku (s dvoudílným výložníkem)					
	Rameno 2,10 m	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Rameno 2,52 m	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
	Rameno 3,01 m	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
C	Poloměr otáčení zadního konce	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
D	Výška krytu motoru	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710
E	Světla výška protizávaží	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215
F	Celková šířka nástavby	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
G	Celková výška kabiny	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
H	Celková šířka pneumatik	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
J	Min. světla výška	300	320	300	300	320
K	Rozvor náprav	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
L	Od středu otočného ústrojí k zadní nápravě	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
M	Přední převis	655	655	1 055	1 150	1 150
N	Zadní převis	965	1 060	1 060	965	1 060
O	Max. sklopení radlice	145	–	145	145	–
P	Výška radlice	590	–	590	590	–
Q	Max. vyklopení radlice	445	–	445	445	–
R	Celková šířka radlice	2 530	–	2 530	2 530	–
S	Celková šířka se zataženou VP	–	2 470	2 470	2 470	2 470
T	Celková šířka s vysunutou VP	–	3 380	3 380	3 380	3 380
V	Celková výška výložníku (jízda) (pouze pro dvoudílný výložník)					
	Rameno 2,10 m	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Rameno 2,52 m	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Rameno 3,01 m	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
W	Přední převis (jízda) (pouze pro dvoudílný výložník)					
	Rameno 2,10 m	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870
	Rameno 2,52 m	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090
	Rameno 3,01 m	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890

Celková šířka stroje je největší hodnota F, H, R nebo S.

Dopravní rozměry jsou A (A'), B (B') a největší hodnota F, H, R nebo S.