



# TECHNICKÝ LIST MINIRYPADLA KUBOTA U17-3

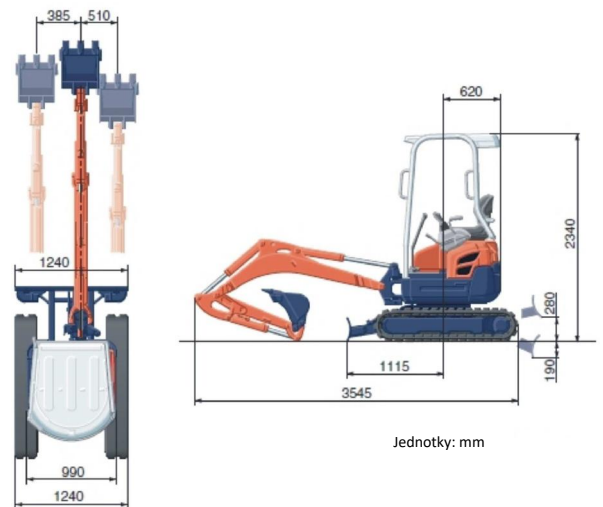


		Gumové pásy / standardní lopata		
Operační váha (kabina / se standardní lopatou)		kg	1650	
Kapacita lopaty, std SAE / CECE		m <sup>3</sup>	0,04	
Šířka lopaty	s bočním břitem	mm	450	
	bez bočního břitu	mm	400	
Motor	Model	D902		
	Typ	vodou chlazený, diesel		
	Výkon (ISO 9249 NET)	kW / rpm	11,8 / 2300	
		PS /rpm	16,0 / 2300	
	Počet válců	3		
Vrtání x zdvih	mm	72 x 73,6		
Obsah válců	cc	898		
Celková délka		mm	3545	
Celková výška		mm	2340	
Rychlost otáčené nádstavby		rpm	9,1	
Šířka gumových pásů		mm	230	
Rozvor hnacích a vodících kol		mm	1230	
Radlice (šířka x výška)		mm	990 / 1240 x 265	
Hydraulické čerpadla	P1, P2	variabilní axiální pístové		
	Průtok	l / min	17,3 + 17,3	
	Hydraulický tlak	Mpa (kgf / cm <sup>2</sup> )	21,6 (220)	
	P3	zubové čerpadlo		
	Průtok	l / min	10,4	
Max. rypná síla	na násadě	kN (kgf)	8,5 (865)	
	na lopatě	kN (kgf)	15,2 (1550)	
Natáčení výložníku (vlevo / vpravo)		°	65 / 58	
Přídavný okruh (SP1)	Maximální průtok oleje	l / min	27	
	Max. hydraulický tlak	Mpa (kgf / cm <sup>2</sup> )	18,6 (190)	
Hydraulická nádrž		l	21	
Palivová nádrž		l	19	
Max. rychlost pojezdu	I. stupeň	km / h	2,2	
	II. stupeň	km / h	4,1	
Tlak na půdu		kPa	26,1	
Světlost		mm	150	

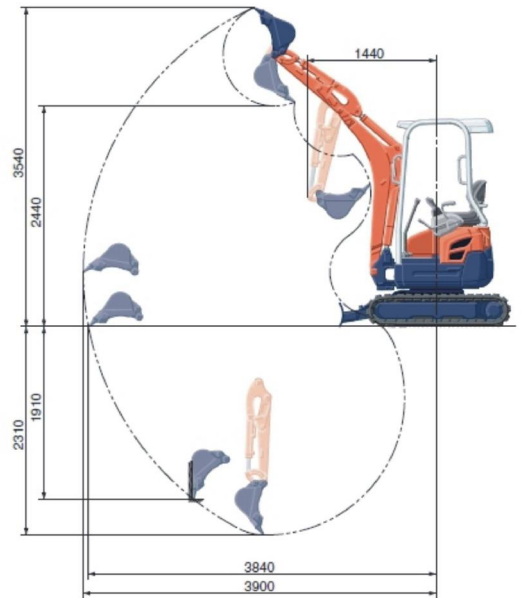

Jednotky: mm

## ZDVIHOVÝ VÝKON

Výška zdvihu	Kabina, gumové pásy								Boční zdvih
	Rádius zdvihu (1,5 m)		Rádius zdvihu (2 m)			Rádius zdvihu (3 m)			
	S radlicí	Bez radlice	Čelní zdvih	S radlicí	Bez radlice	Čelní zdvih	S radlicí	Bez radlice	
2 m				0,32	0,32	0,32			
1,5 m	0,53	0,53	0,53	0,46	0,41	0,38	0,37	0,22	0,20
0,5 m				0,70	0,37	0,34	0,39	0,21	0,19
0 m				0,67	0,36	0,33	0,37	0,20	0,19
-0,5 m	0,83	0,56	0,51	0,60	0,36	0,33	0,33	0,20	0,19
-1,5 m	0,54	0,54	0,53	0,37	0,37	0,34			

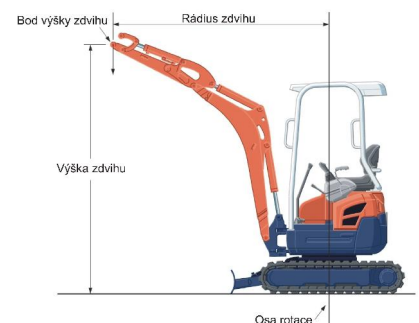

Poznámka:  
Zdvihové výkony splňují normu ISO 10567.  
Zdvihové výkony platí pro stroj bez lopat, háku nebo ostatních zařízení.  
Dle norem EN474-1 a EN474-5 je nutno stroj vybavit zámkem hydr. válců výložníku a zařízením proti přetížení.

Pracovní rozsahy jsou uvedeny bez lopat a bez rychloupínače.

Při obsluze tohoto stroje je uživatel povinen používat všechny ochranné pomůcky, dle platných norem a zákonů.

## Půjčovna pracovních plošin, nářadí a stavební mechanizace

Půjčovna nářadí Vlk s.r.o., Šrámkova 1267, 763 02 Zlín-Malenovice  
IČO: 26920140 DIČ: CZ26920140, Tel.: 800 737 330, www.pujcovna-vlk.cz

