



# KLOUBOVÁ PLOŠINA

## A14JE

### HLAVNÍ VÝHODY

Kloubová plošina A14JE s elektrickým pohonem nabízí ekologický provoz s nulovými emisemi pro použití venku i uvnitř. Výška podlahy koše 13,8 m (se standardním výložníkem 1,5 m) poskytuje A14JE schopnost překonávat překážky i na místech s nedostatkem prostoru.

- Nulový přesah nástavby a kompaktní rozměry, dostane se téměř všude.
- Proporcionální ovládání, hladký pojezd, přesné polohování a pohodlná obsluha.
- Akumulátory napájený střídavý motor pojezdu, tichý provoz a vyšší výdrž akumulátorů.
- Samovyrovnávací plošina spolu s natáčením pracovního koše, vynikající efektivita práce.
- Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé řešení problémů.



# Elektrická kloubová plošina LGMG

## PARAMETRY

### TYP A14JE

Pracovní výška, max.	15,8 m
Výška plošiny	13,8 m
Horizontální dosah	7,81 m
Přemostění	7,26 m
<b>A</b> Spuštěná délka	6,66 m
<b>B</b> Spuštěná šířka	1,8 m
<b>C</b> Spuštěná výška	1,98 m
<b>D</b> Délka plošiny	1,83 m
<b>E</b> Šířka plošiny	0,76 m
Nosnost plošiny	230 kg
Rozvor	2,03 m
Světlá výška	0,24 m

### VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř/venku)	2/2
Rychlost pojezdu - spuštěná	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - vysunutá	1 km/h
Stoupavost (spuštěná)	30 %
Otáčení koše	160°
Otáčení nástavby	355°
Zadní přesah při otáčení nástavby	0
Poloměr zatáčení - vnitřní	1,83 m
Poloměr zatáčení - vnější	4,1 m
Druh pneumatik	Pěnou plněné neznačující
Rozměry pneumatik	719x246 mm

### POHON

Druh pohonu	48 V ss. 390 Ah
Objem palivové nádrže	\

### HYDRAULICKÝ SYSTÉM


Objem hydraulického oleje	30 l
---------------------------	------

### HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	7500 kg
---------------------------	---------

### Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

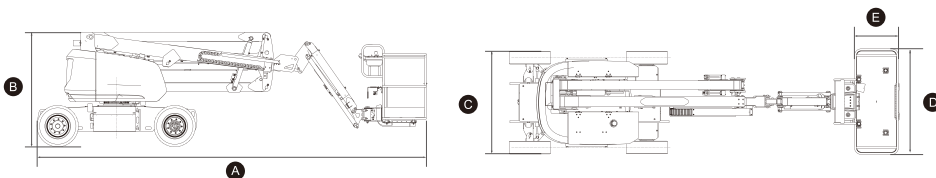

Pracovní rozsahy

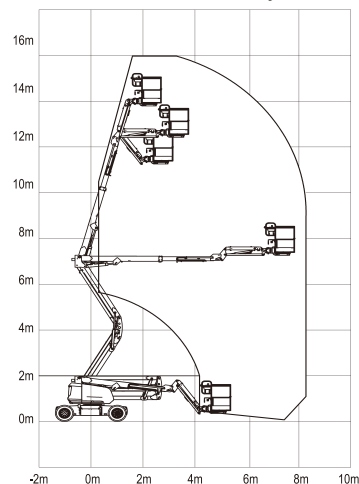

### STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Automatické vyrovnání plošiny
- Nouzové vypínací tlačítko
- Inteligentní diagnostický systém
- Pohon a brzdy na zadní nápravě
- Ochrana proti převrácení
- Ochrana proti rozdrčení
- Houkačka/počítadlo MTH
- Pojezd i při plném zdvihu

### VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Plně neznačující pneumatiky
- Schránka na nářadí na plošině

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:



STAVEBNÍ MECHANIZACE  
PRODEJ\_SERVIS\_PRONÁJEM  
NORWIT\_www.norwit.cz

Čechy:  
Písková Lhota 211  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 615 901  
e-mail: info@norwit.cz

Morava:  
Pustiměř 265  
683 21 Pustiměř  
tel.: 542 425 911  
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION