



WL 38

Kloubové kolové nakladače



Nejcennější hráč v týmu na vašem staveništi: WL 38

Mimořádně kompaktní a přitom výkonné provedení dělá z kolového nakladače WL 38 nepostradatelného hráče do týmů na všech stavbách. Díky vestavěné P-Z kinematicce - praktickému spojení P a Z kinematiky - nakladač WL 38 nabízí obrovskou zdvihací a trhací sílu s prvotřídním paralelním vedením. Díky tomu je ideálním partnerem pro účinnou manipulaci s materiálem v úzkém prostoru.

- Špičková manévrovatelnost při nízké přepravní šířce
- Hydrostatický pohon všech kol a kloubové řízení
- Naklápěcí kabina řidiče poskytuje optimální přístup pro provádění servisu a údržby
- Kombinovaná P a Z-kinematika
- Bohatá nabídka přídatných zařízení

Kompetence pro kolové nakladače do nejmenšího detailu.



Ovladatelný i v tom nejmenším prostoru

Díky kyvnému kloubu je stroj jedinečným způsobem ovladatelný a poskytuje konstantní trakci i na nerovném povrchu.



100% připojitelná uzávěrka diferenciálu

Až 100% připojitelná uzávěrka diferenciálu nabízí maximální trakci i v náročném terénu.



Řada přípojek pro přídatná zařízení

Získejte ze svého kolového nakladače optimální přínosy podle vašich potřeb použitím hydraulických přípojek.



Komfortní provedení kabiny

Prostorné provedení a vybavení kabin našich kolových nakladačů nabízí množství komfortu pro uživatele.



Technická data

Data motoru

Výrobce motoru	Perkins
Typ motoru	404 D-22
Válec	4
Výkon motoru	36.3 kW
při otáčkách maximálně	2,800 1/min
Zdvihový objem	2,216 cm ³
Typ chladiče	voda

Elektrické zařízení

Provozní napětí	12 V
Baterie	95 Ah
Osvětlovací dynamo	85 A

Hmotnosti

Provozní hmotnost	4,200 kg
Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo	2,952 kg
Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj přímo	2,570 kg

Údaje vozidla

Obsah lopaty Standardní lžice*	0.6 m ³
Pohon pojezdu	Hydrostatický pohon s kloubovým hřídelem
Nápravy	PA 1,200
Místo řidiče	Kabina
Rychlost (standard)	0-20 km/h
Rychlost (volitelné příslušenství)	0-28 km/h
Rychlost Stupeň	2
Standardní pneumatiky	15/55-18 EM ET

Hydraulické zařízení

Hydraulika pojezdu - pracovní tlak	445 bar
------------------------------------	---------




Pracovní hydraulika - pracovní tlak	210 bar
Pracovní hydraulika - dopravované množství	56 l/min
Pracovní hydraulika - dopravované množství (volitelně do)	116 l/min
Plněná množství	
Objem nádrže (palivo)	65 l
Nádrž na hydraulický olej	50 l
Hladina hluku	
Průměrná hladina akustického výkonu LwA	99.3 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu LwA	101 dB(A)
Uváděná hladina akustického tlaku LpA	78 dB(A)

*Standardní lžíce = lžíce, šířka 1650 mm



Rozměry

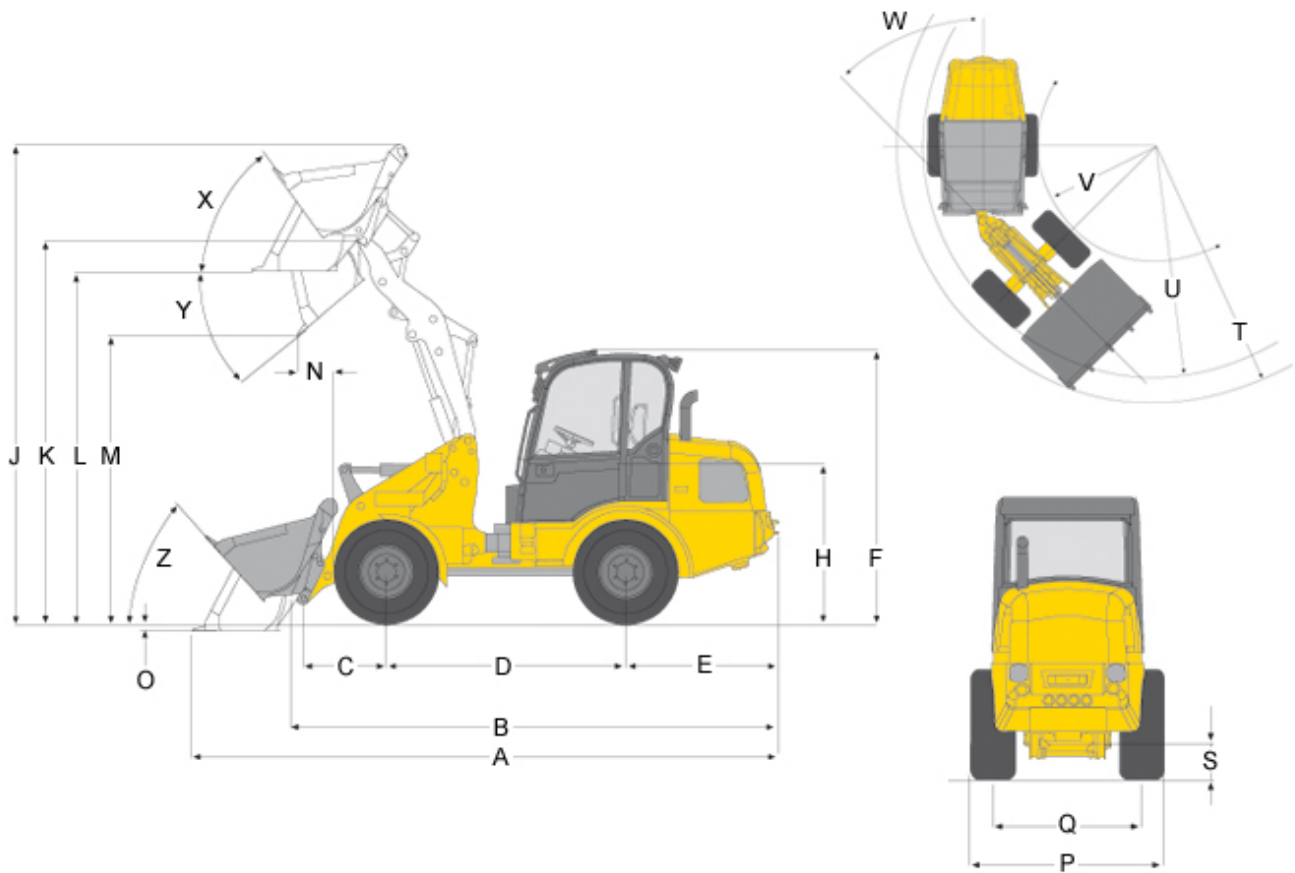

Standardní pneumatiky	15/55-18 EM ET0
A Celková délka mm	5,138
B Celková délka bez lžice mm	4,281
C Otočný bod lopaty ke středu nápravy mm	675
D Rozvor kol mm	2,045
E Zadní přesah mm	1,516
F Výška s kabinou mm	2,371
H Výška sedadla mm	1,204
J Celková pracovní výška mm	4,007
K Výška zdvihu max. - otočný bod lopaty mm	3,251
L Překládací výška mm	2,892
M Výsypná výška mm	2,379
N Dosah při M mm	155



O	Sondovací hloubka mm	120
P	Celková šířka mm	1,570
Q	Rozchod kol mm	1,200
S	Světlná výška mm	312
T	Poloměr max. mm	3,652
U	Poloměr u vnějšího okraje mm	3,317
V	Vnitřní poloměr mm	1,640
W	Úhel ohybu °	45
X	Úhel zpětné rotace při max. výšce zdvihu °	43
Y	Výklopný úhel maximálně °	42
Z	Úhel zpětné rotace na zemi °	41

Všechny hodnoty se standardní lžící a standardními pneumatikami

Poznámka

Veďte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.