


## Rozměry

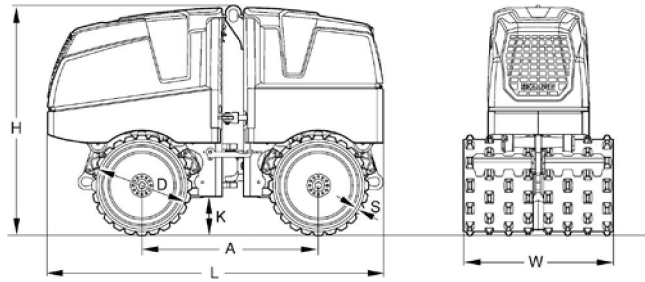

Rozměry v mm	A	D	H	K	L	S	W	W1 BMP 8500	1000
520	1275	197	1897	16	850	610			

## Technické parametry

### Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	1595
Suchá hmotnost	kg	1585
Průměrné zatížení běhounů (CECE)	kg	798

### Parametry pojezdu

Rychlost (1) vpřed	km/h	1,2
Rychlost (1) vzad	km/h	1,2
Rychlost (2) vpřed	km/h	2,8
Rychlost (2) vzad	km/h	2,8
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	55/45

### Pohon

Výrobce motoru		Kubota
Typ		D1005
Stupeň emisní normy		Stage IV / TIER 4f
Chlazení		kapalinou
Počet válců		3
Výkon dle SAE J1349	kW	14,5
Otáčky motoru	min <sup>-1</sup>	2600
Palivo		nafta
Typ pohonu		hydrostatický
Poháněné běhouny		4
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	3,1

### Brzdy

Provozní brzda		hydrostatická
Parkovací brzda		hydromechanická

### Systém budiče

Vibrace běhounu		přední + zadní
Typ pohonu		hydraulický
Frekvence	Hz	42/42
Amplituda	mm	1,12/0,56
Odstředivá síla	kN	72/36

### Objem nádrže

Palivo	l	24,0
--------	---	------